



ประกาศเทศบาลตำบลสระซูด

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง


\*\*\*\*\*

ตามที่ เทศบาลตำบลสระซูด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จะได้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา เพื่อก่อสร้างถังเก็บน้ำใระบบประปาพร้อมอุปกรณ์ บ้านดงสำราญ หมู่ที่ 11 ต.สระซูด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 11.40 เมตร สูง 2.50 เมตร จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ดังนี้

**ชื่อโครงการ** จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา เพื่อก่อสร้างถังเก็บน้ำใระบบประปาพร้อมอุปกรณ์ บ้านดงสำราญ หมู่ที่11 ต.สระซูด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว11.40เมตร สูง 2.50 เมตร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสระซูด

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา เพื่อก่อสร้างถังเก็บน้ำใระบบประปาพร้อมอุปกรณ์ บ้านดงสำราญ หมู่ที่ 11 ต.สระซูด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 11.40 เมตร สูง 2.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง
3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 493,900 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
4. บัญชีประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (แนบท้ายนี้) ดังนี้
  - 5.1 แบบ ปร.4
  - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 จ.ส.ท.วิสัย ศิลา ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายสุรสิทธิ์ ฤทธิธิน กรรมการ
  - 6.3 นายชัยชนะ ไฉไลสง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

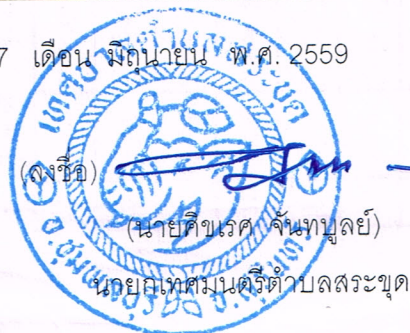

(ลงชื่อ)

(นายศิษเรศ จันทร์บุญ)

นายกเทศมนตรีตำบลสระซูด

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน                      กลุ่มงานที่ 1  
 ชื่อโครงการ                โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
 สถานที่ก่อสร้าง          หมู่ที่        11 ดงสำราญ  
 แบบเลขที่                    ถังเก็บน้ำ ม.11(2559)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ    เทศบาลตำบลสระซุด  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน        3            หน้า  
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่        21 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน โครงสร้างวิศวกรรม	297,189.56	1.2708	377,668.49	ราคาพาณิชย์
2	งาน อื่นๆ	34,279.62	1.2708	43,562.54	จังหวัด
3	งาน ครุภัณฑ์จัดซื้อ	68,000.00	1.07	72,760.00	สุรินทร์
					บุรีรัมย์
					นครราชสีมา
					กรุงเทพฯ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย    0.00%				
	เงินประกันผลงาน    0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้        6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม        7.00%				

ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง 90 วัน

รวมค่าก่อสร้าง

493,991.03

ราคากลาง

493,900.00

(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน        59.50 ตร.ม.

เฉลี่ย

8,302.37 บาท/ตร.ม.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... กรรมการ ฯ

นายสุรสิทธิ์ ฤทธิธรณ

รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการ ฯ

จ.ส.ท.วิไลย สีลา

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..... กรรมการ ฯ

นายชัยชนะ โลโธสง

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ..... อนุมัติ

นายศิขเรศ จันทบูลย์

นายกเทศมนตรี



## แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ      โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง      หมู่ที่      11 ตงสำราญ

แบบเลขที่      ถึงเก็บน้ำ ม.11(2559)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ      เทศบาลตำบลสระซุด

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย      นายชัยชนะ ไชยเสถียง

เมื่อวันที่      21 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1.1	งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน(ดินทั่วไป)	119.00	ลบ.ม.		-	99.00	11,781.00	11,781.00	
1.1.2	ทรายรองพื้น	5.95	ลบ.ม.	392.00	2,332.40	99.00	589.05	2,921.45	
1.1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5.95	ลบ.ม.	1,200.00	7,140.00	306.00	1,820.70	8,960.70	
1.1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต				-		-	-	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	138.84	ตร.ม.		-	133.00	18,465.08	18,465.08	
	- ค่าขึ้นแบบหล่อคอนกรีต		ลบ.พ.		-		-	-	
	- ไม้แบบ	115.70	ลบ.พ.	509.00	58,889.26		-	58,889.26	
	- ไม้ค้ำว	34.71	ลบ.พ.	523.00	18,152.70		-	18,152.70	
	- ไม้ค้ำยัน	5.00	ต้น	25.00	125.00		-	125.00	
	- ตะปู	34.71	กก.	35.00	1,214.81		-	1,214.81	
1.1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต(เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ)				-		-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	-	กก.	20.00	-	4.10	-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.	7.45	กก.	17.00	126.68	4.10	30.55	157.23	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 12 มม.	-	กก.	19.00	-	3.30	-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 15 มม.	-	กก.	17.00	-	3.30	-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 19 มม.	-	กก.	21.00	-	2.90	-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 25 มม.	-	กก.	19.00	-	2.90	-	-	



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต(เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด)								
	- เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด SD 30 Ø 12 มม.	3,129.31	กก.	18.00	56,327.62	3.30	10,326.73	66,654.35	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด SD 30 Ø 16 มม.	1,880.20	กก.	17.00	31,963.40	3.30	6,204.66	38,168.06	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด SD 30 Ø 20 มม.		กก.	18.00	-	2.90	-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด SD 30 Ø 25 มม.		กก.	19.00	-	2.90	-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด SD 40 Ø 12 มม.		กก.	16.00	-	-	-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด SD 40 Ø 16 มม.		กก.	16.00	-	-	-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด SD 40 Ø 20 มม.		กก.	16.00	-	-	-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด SD 40 Ø 25 มม.		กก.	17.00	-	-	-	-	
1.1.7	ถาดผูกเหล็ก	150.51	กก.	46.00	6,923.41	-	-	6,923.41	
1.1.8	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ,เหล็กโครงสร้าง								
	- เหล็กรางตัวซี (LIGHT LIP CHANNELS)								
	- ขนาด 75x45x15x2.3 มม.		กก.	23.00	-	8.50	-	-	
	- ขนาด 100x50x20x2.3 มม.		กก.	23.00	-	8.50	-	-	
	- ขนาด 100x50x20x3.2 มม.		กก.	23.00	-	8.50	-	-	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส		กก.		-	8.50	-	-	
	- ขนาด 1.0"x1.0" ทน 1.20 มม.		กก.		-	8.50	-	-	
	- ขนาด 2.0"x2.0" ทน 2.00 มม.		กก.	27.00	-	8.50	-	-	
1.1.9	งานทาสีเหล็กรูปพรรณ		ตร.ม.	40.00	-	35.00	-	-	
1.1.10	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1.2:4	28.26	ลบ.ม.	1,901.00	53,726.06	391.00	11,050.44	64,776.50	
	<b>รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>							<b>297,189.56</b>	





ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานอื่นๆ								
1.2.1	แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป	58.06	ตร.ม.	200.00	11,612.00	25.00	1,451.50	13,063.50	
1.2.2	ตะแกรงเหล็กสำหรับ(Wire mesh) 20x20 cm ศก. 3.8 มม.	58.06	ตร.ม.	22.00	1,277.32	5.00	290.30	1,567.62	
1.2.3	ท่อเหล็กถอบสังกะสี ประเภทPBS-M ขนาด 6 นิ้ว	-	ม.	445.00	-	238.00	-	-	
1.2.4	สนามทาง พิวรีซี ขนาด 4 นิ้ว	-	อัน	295.00	-	480.00	-	-	
1.2.5	ท่อ พิวรีซี ขึ้น 8.5 ศก. 4 นิ้ว	3.00	ท่อน	567.00	1,701.00	480.00	1,440.00	3,141.00	
1.2.6	ช่องอ พิวรีซี 90 องศา ขนาด 4 นิ้ว	2.00	อัน	295.00	590.00	-	-	590.00	
1.2.7	งานฉาบผนังชั้นบนเรียบ	97.50	ตร.ม.	66.00	6,435.00	87.00	8,482.50	14,917.50	
1.2.8	งานฝ้าเหล็กปิดช่องลง	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมราคางานอื่นๆ				-		-	34,279.62	
1.3	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1.3.1	ปั้มน้ำ ขนาด 5.5 แรงม้า 380 โวลท์ (3.7 KW.)	2.00	เครื่อง	20,000.00	40,000.00	1,000.00	2,000.00	42,000.00	
1.3.2	ตู้ควบคุมไฟฟ้า 380โวลท์ (3.7 KW.) 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	2.00	ตู้	12,000.00	24,000.00	1,000.00	2,000.00	26,000.00	
	รวมราคางานครุภัณฑ์จัดซื้อ							68,000.00	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายชัยชนะ โสโธสง)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(วิไลย ศิลา)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายศิขเรศ จันทบุลย์)

นายกเทศมนตรี